


Freedor-Pro Vrijloopdeurdranger

De Freedor-Pro is een vrijloopdeurdranger die ervoor zorgt dat een deur zonder noemenswaardige weerstand kan worden bedient, en in elke willekeurig stand kan worden opengezet. Er is geen kracht nodig om de weerstand van een deurdranger te overbruggen. In geval van een brandalarm stuurt de Zender-Pro draadloos de deurdranger aan, waarna de deur sluit en verspreiding van rook en brand wordt voorkomen.

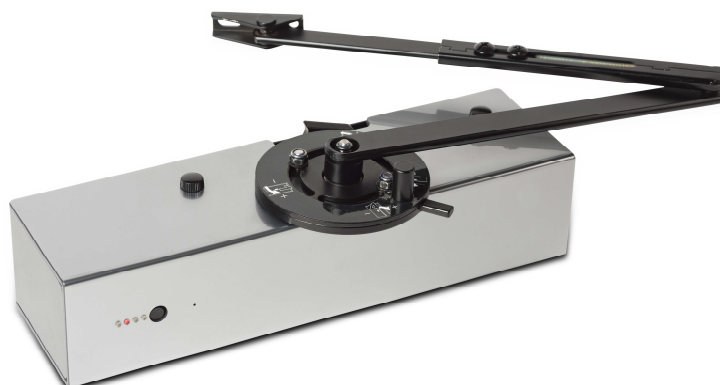

De Zender-Pro wordt aangestuurd middels een potentiaalvrij verbreekcontact vanuit de brandmeldcentrale. De Zender-Pro is voorzien van een netvoeding met back-up batterij, maar kan desgewenst ook vanuit de brandmeldcentrale worden gevoed.

De Freedor-Pro kan op links-, en rechtsdraaiende deuren geplaatst worden, zowel trekkend als duwend.

De Zender-Pro kan eventueel worden gecombineerd met de Dorgard-Pro.

SPECIFICATIES

Voedingsspanning	9V batterij set
Verwachte levensduur batterij	5 jaar
Kleur behuizing	Zilver
Materiaal behuizing	Acryl
Afmetingen	320 x 65 (105 incl. arm) x 95 mm (l x h x d)
Gewicht	4,2 kg
Installatiepositie	Bovenzijde van de deur
Garantie	5 jaar
Activering	middels Zender Pro (apart bestellen)
Frequentie	433 Mhz
Reikwijdte	40-50 meter (omgevingsafhankelijk)
Openingshoek deur	In iedere stand dankzij de vrijloop
Sluitkracht	3 (max. 60 kg en breedte 950 mm)
Akoestisch waarschuwingssignaal	Ja
Brandvertraging	De Freedor-Pro is getest volgens de EN1634-1
Getest conform	EN1154, EN1155, EN1634-1, ETSI EN300 220-1, ETSI EN300 220-2, EN50130-4:2011+A1:2014