


2-8 groepen conventionele brandmeldcentrale CFP serie

De brandmeldcentrales uit de CFP serie zijn LPBC gecertificeerd volgens de EN54-2 en EN54-4/A2. De centrales zijn uiterst scherp geprijsd en kenmerken zich door de zeer eenvoudige installatie. De CFP zijn verkrijgbaar in 2, 4 of 8 groepen, zonder alarmteller. De kunststof behuizing kan zowel opbouw als inbouw worden gemonteerd. De CFP zijn voorzien van een alarm- en storingsrelais en twee gescheiden alarmgevercircuits. Toegangs niveau 2 wordt bereikt door een sleutelschakelaar of toegangscode. De uitgebreide functies zijn zeer eenvoudig te programmeren. Eenvoudige intuïtieve bediening voor de gebruiker middels gekleurde bedientoetsen. Tevens is een "one man" onderhoud- en testfunctie aanwezig. De CFP werken in combinatie met de Apollo 65 serie melders.

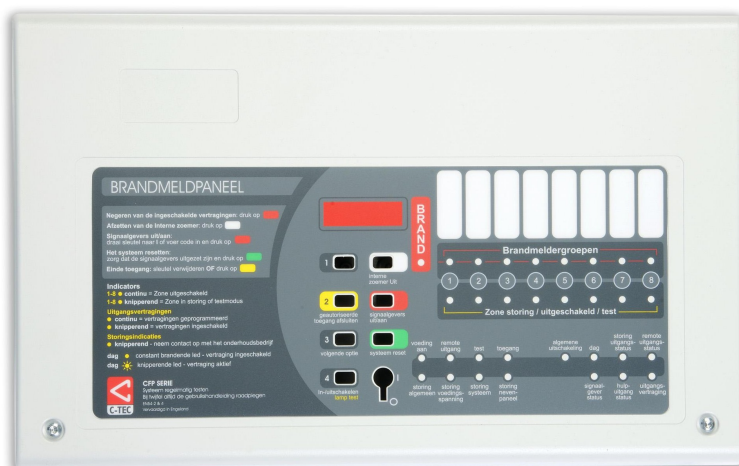

SPECIFICATIES

	CFP serie
Netspanning	230 Vac, 50/60 Hz
Nominale netstroom	350 mA
Secundaire voedingsspanning	24 Vdc / 1,5 Amp.
Maximaal toegelaten accucapaciteit	3,4 Ah (PS-1230)
Aantal brandmeldgroepen	2, 4 of 8
Maximale kabellengte per groep	500 meter
Maximaal aantal detectoren per groep	25
Alarmrelais, potentiaalvrij wisselcontact	1A – 30 Volt
Storingsrelais, potentiaalvrij wisselcontact	1A – 30 Volt
Sirene uitgangen, 2 stuks (per uitgang)	200 mA
Uitgangen, open collector	Reset (b.v. firebeam), storing en alarm
Ingangen	Reset centrale, alarmgevers aan, dag/nacht
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C
Maximale relatieve vochtigheid	95%
Afmeting kast	380 x 235 x 96 mm
Gewicht kast	1.75 Kg (excl. accu)